




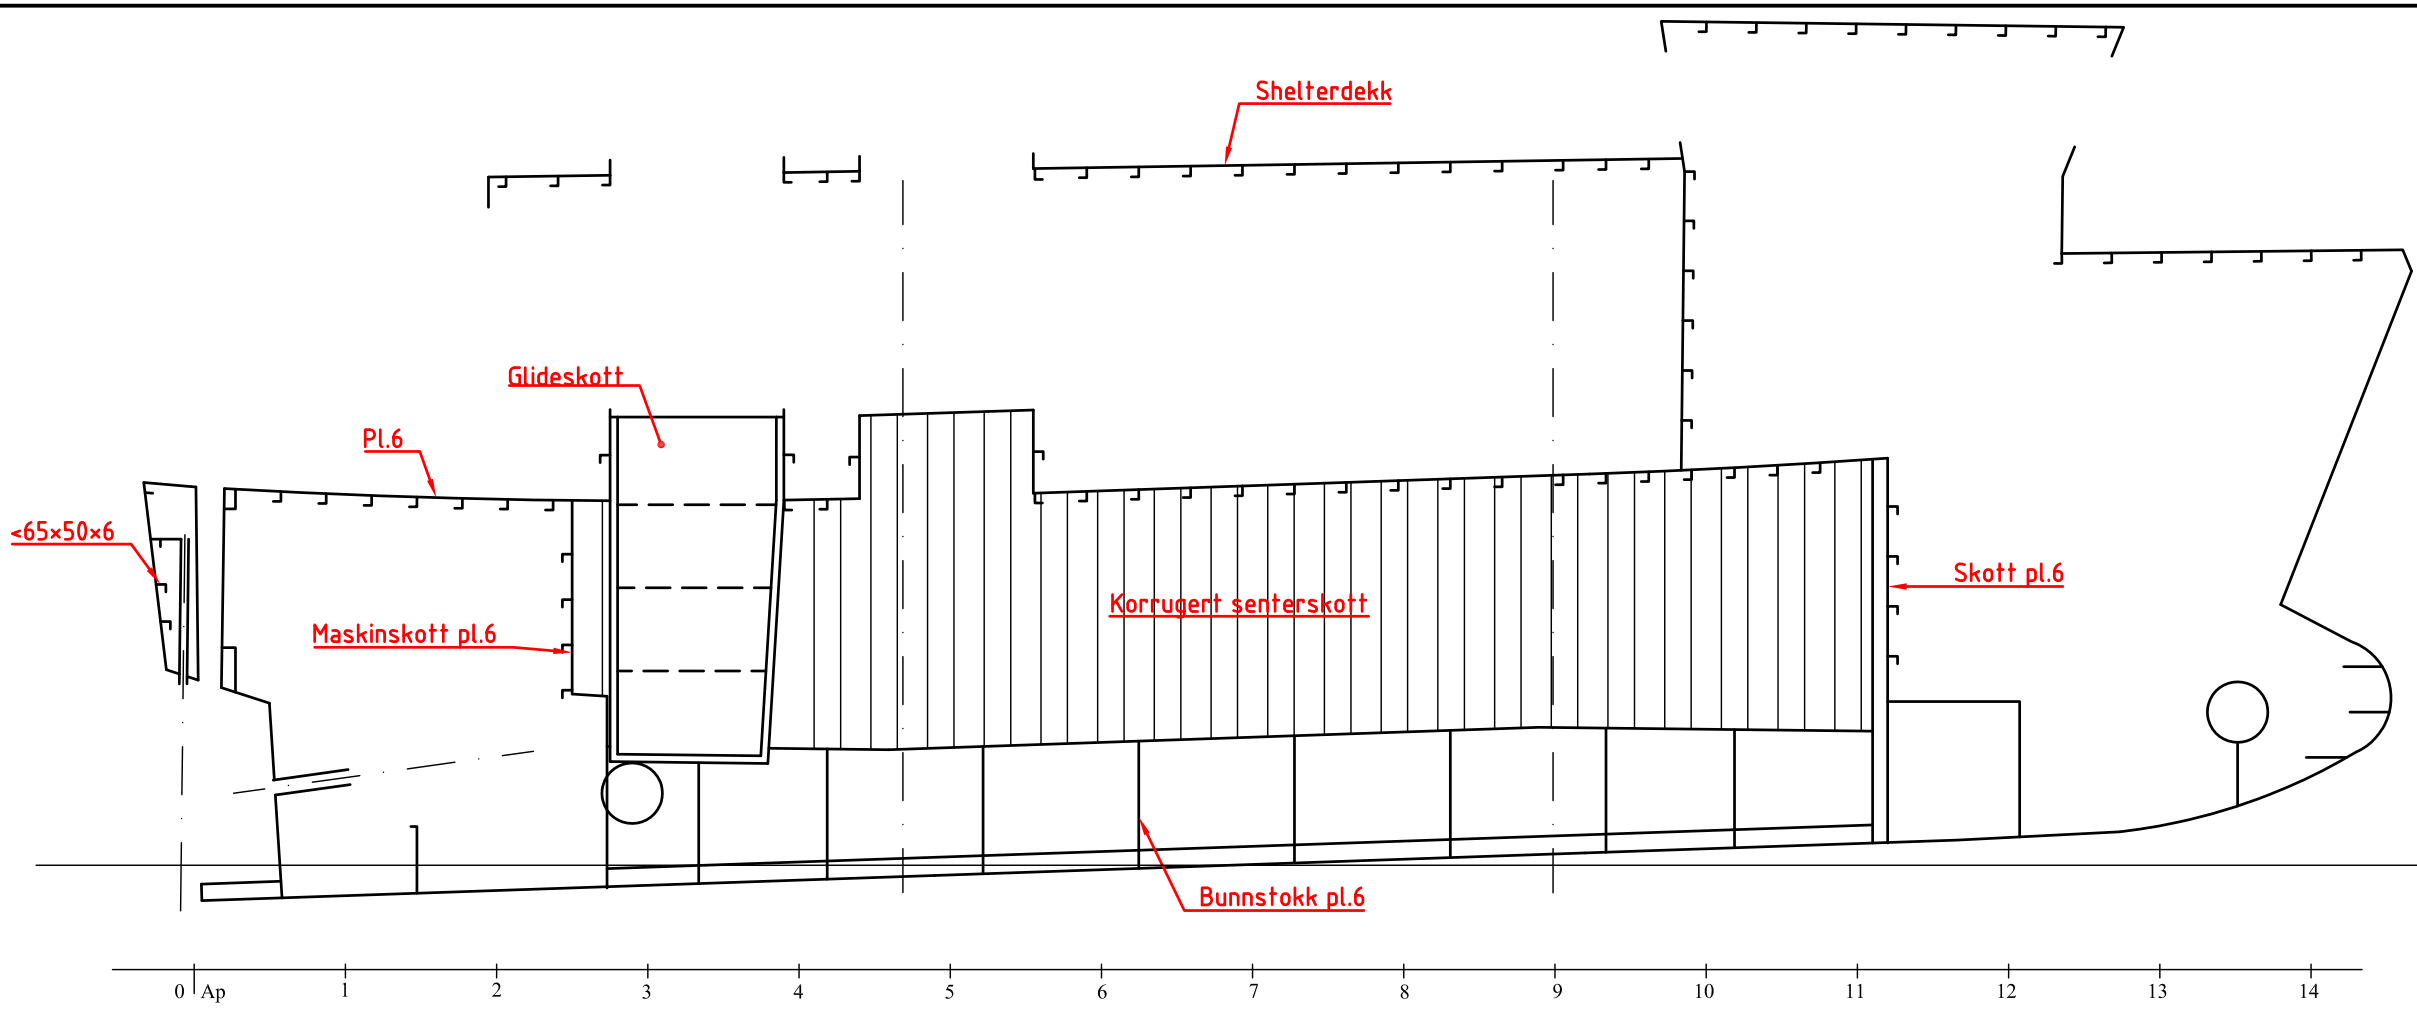

Snitt i senter

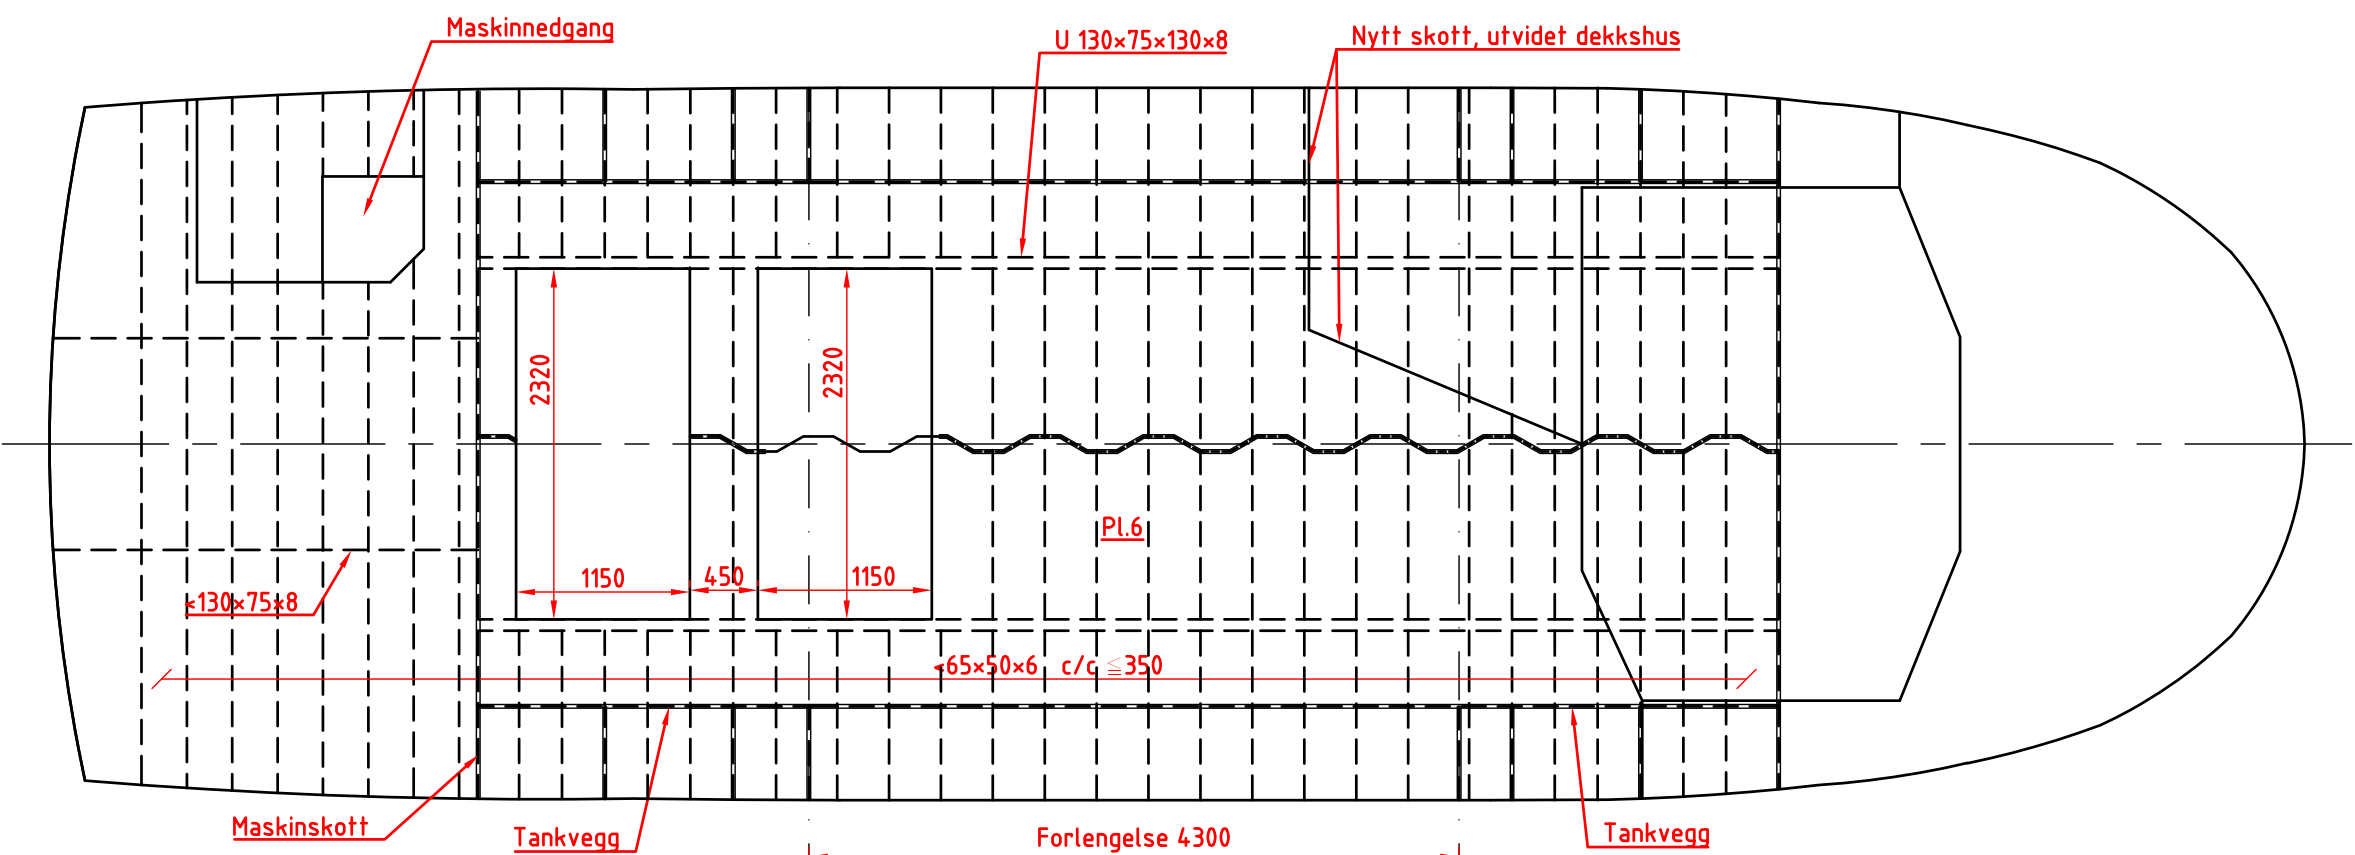


Plan hoveddekk

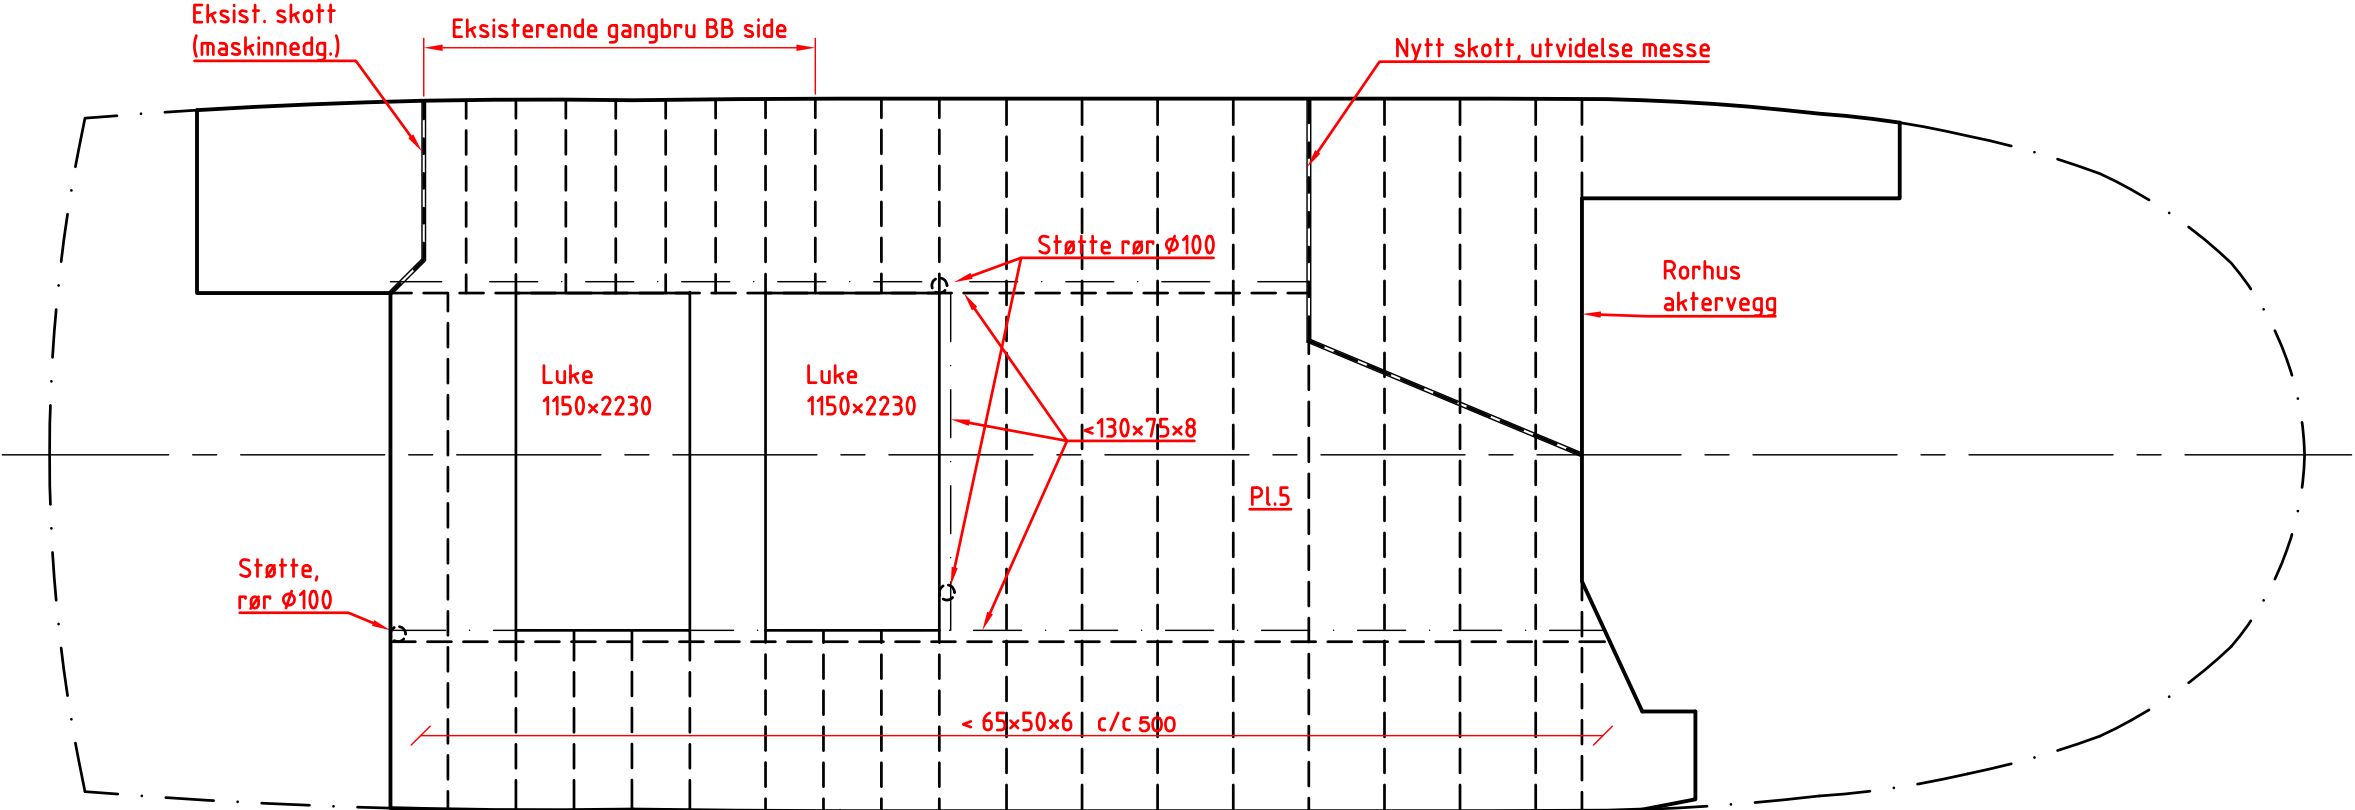


Shelterdekke er åpent, med åpning i sider og helt åpent akter.


Plan shelterdekk

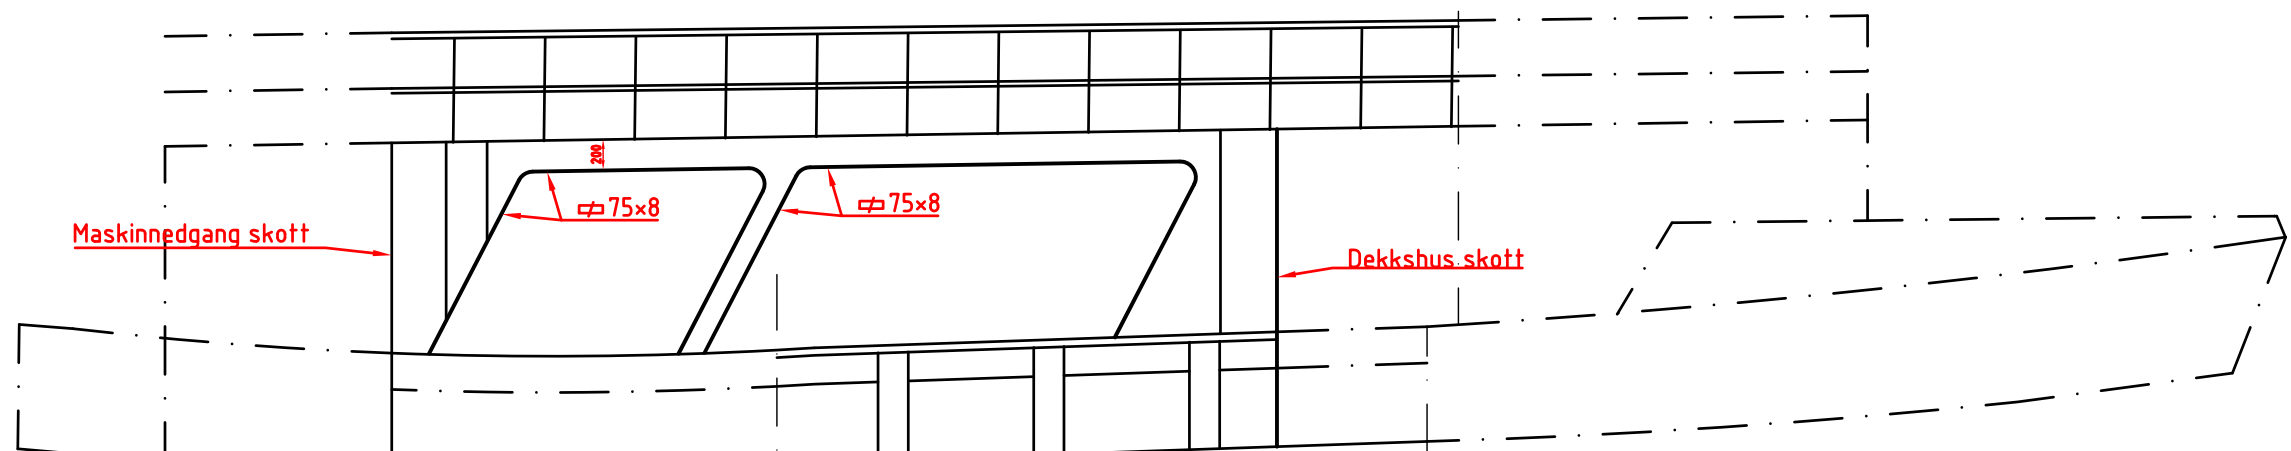




Shelterdekk BB side

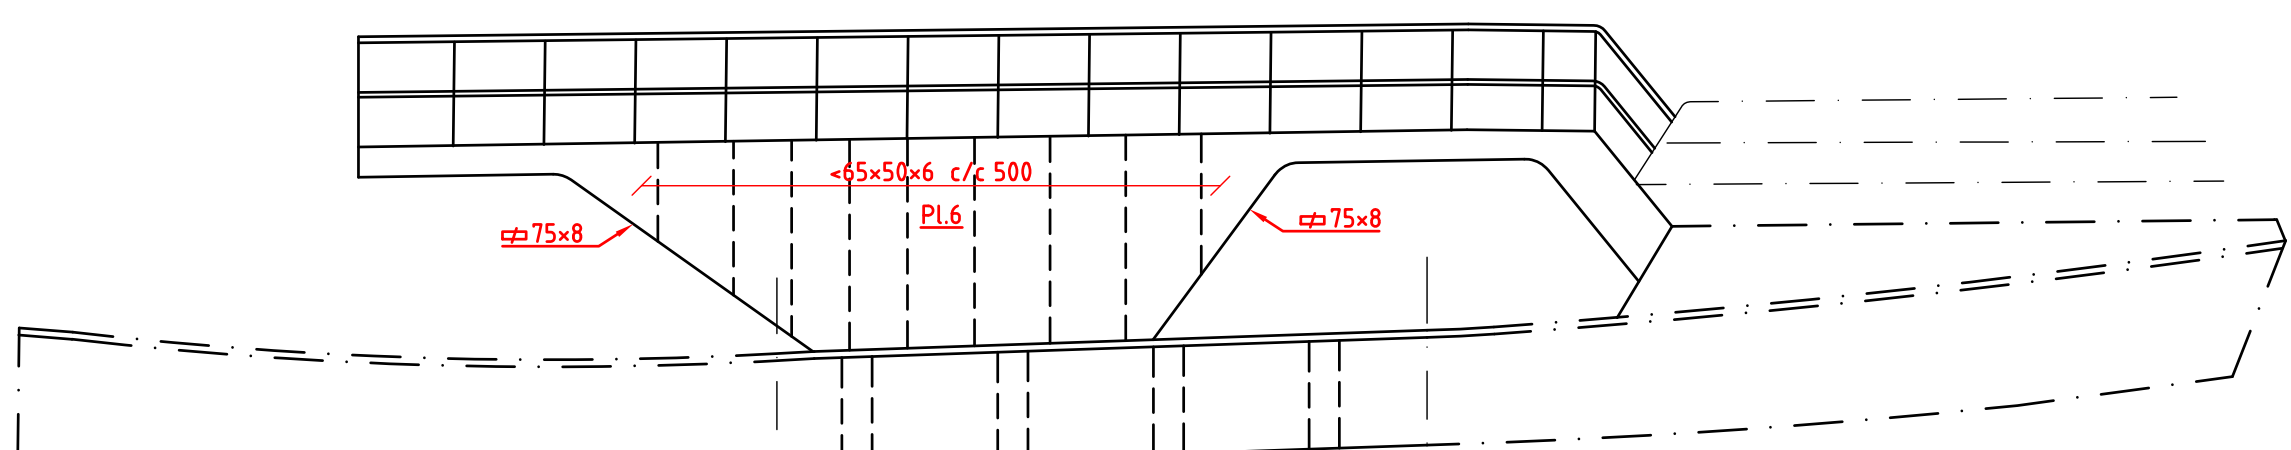


Shelterdekk SB side

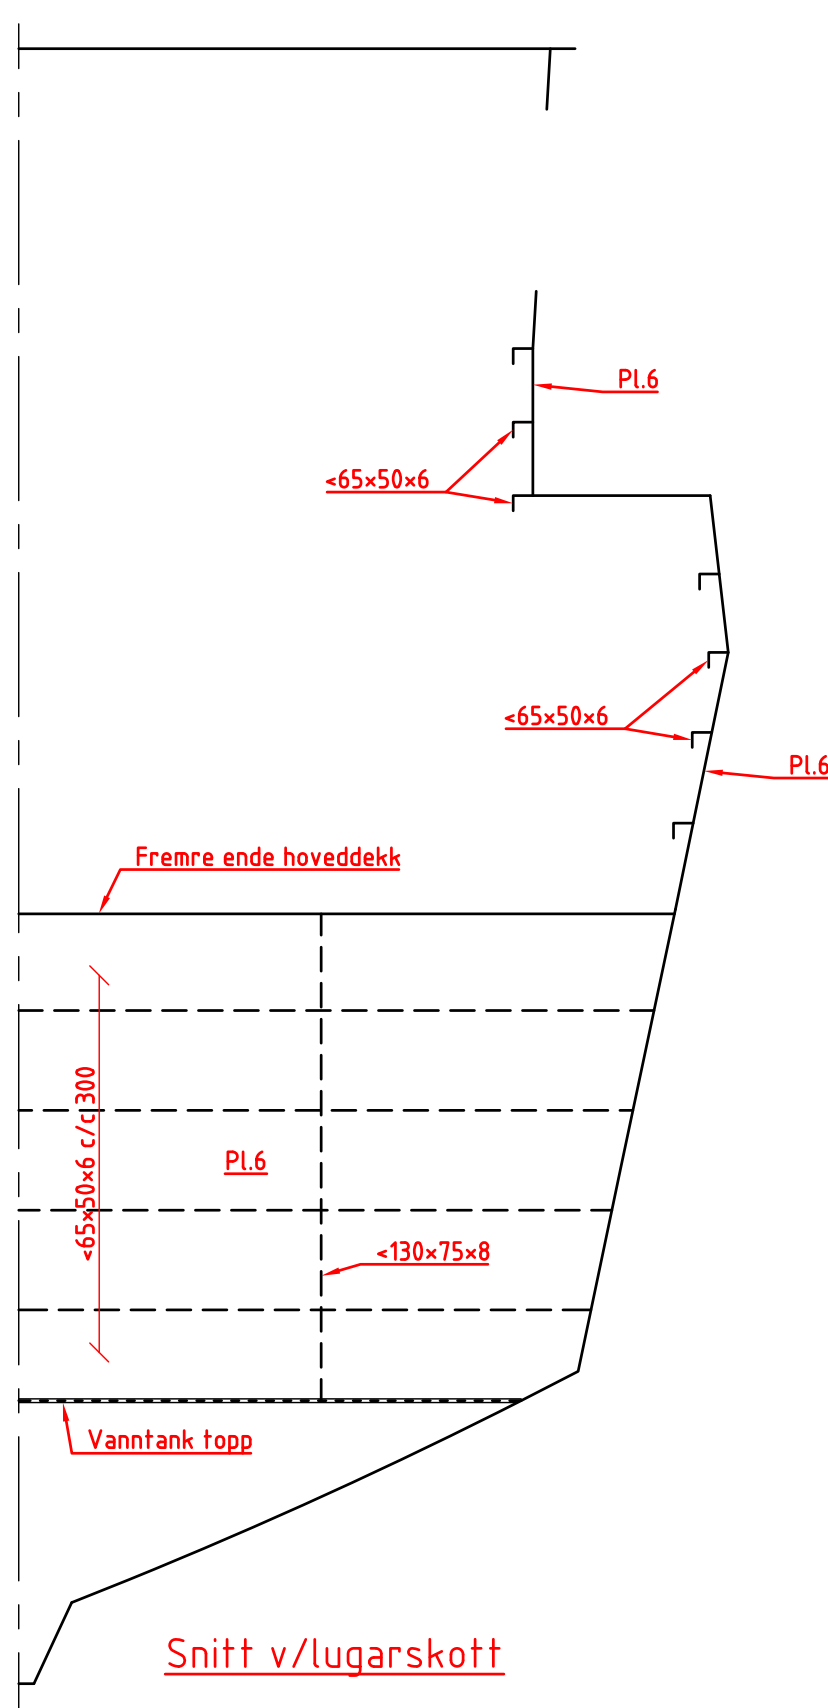


Snitt v/lugarskott

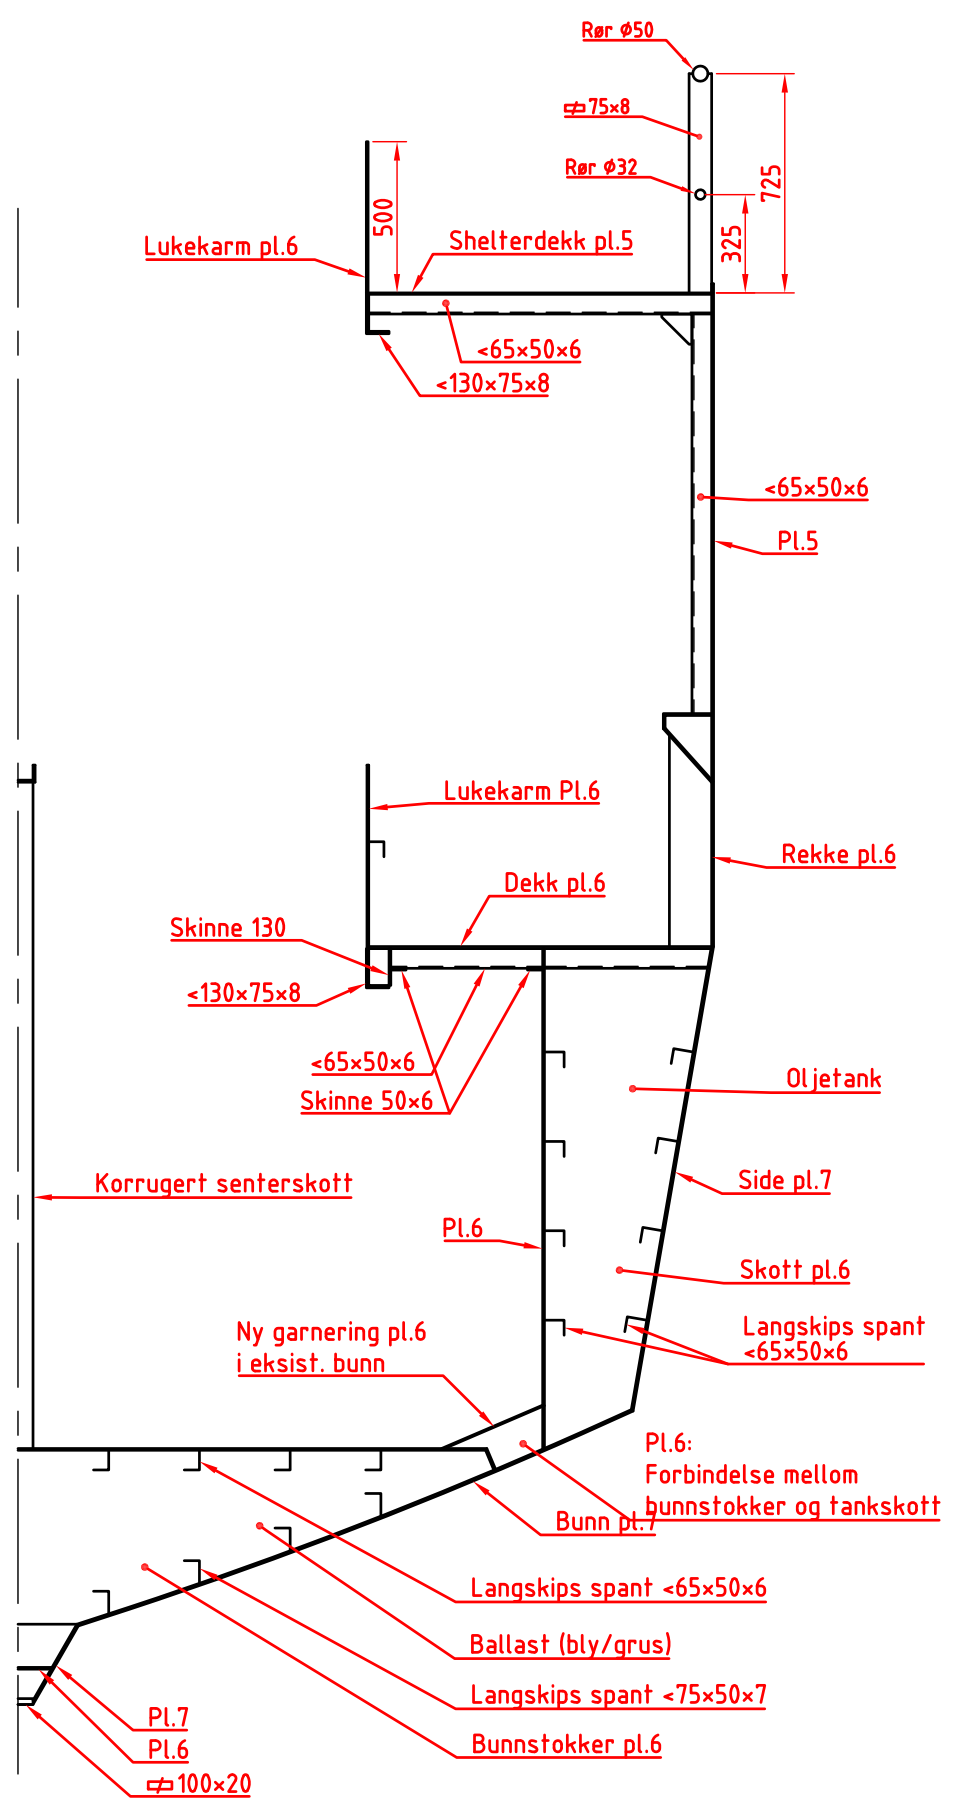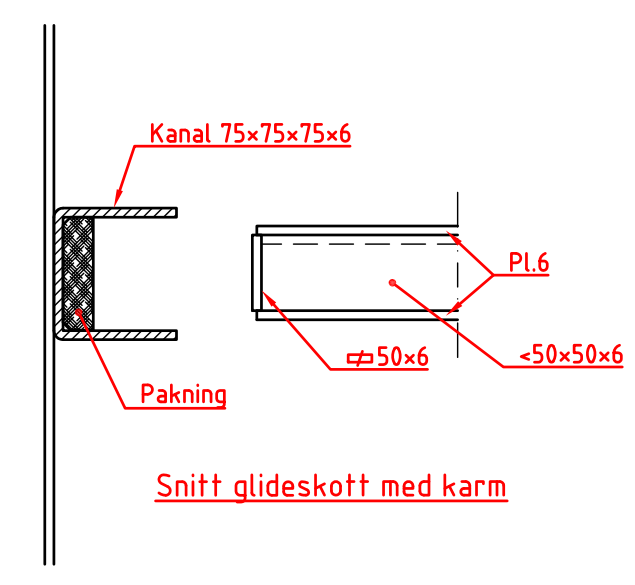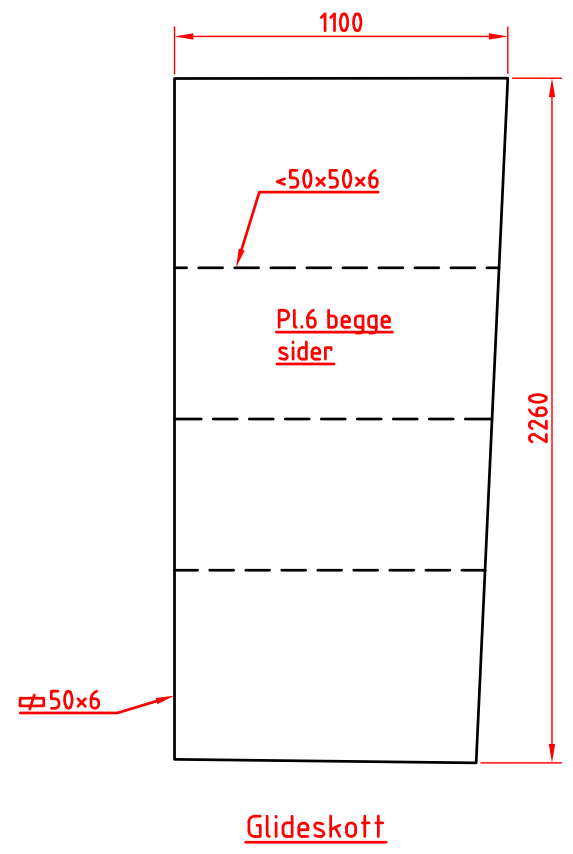


Snitt i akterkant forlengelse (pos. 4,5 m)

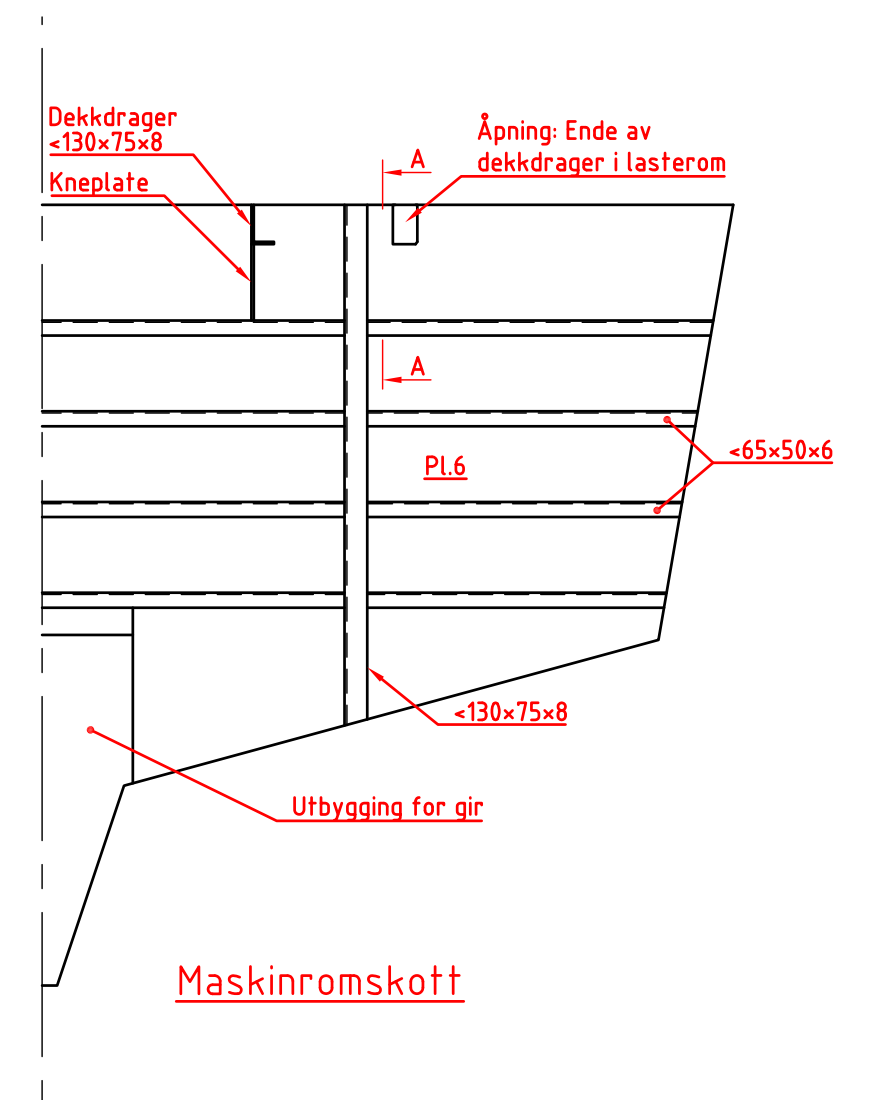

Maskinromskott

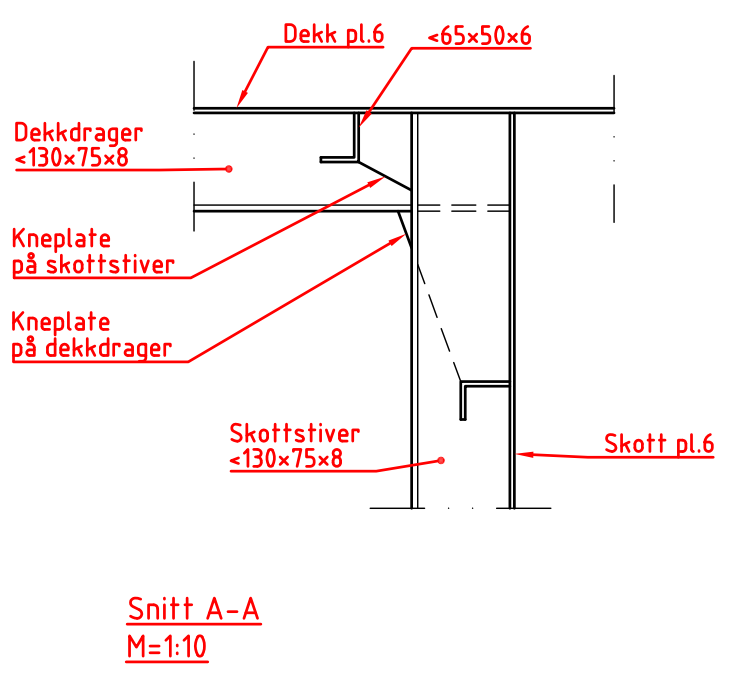

Snitt A-A
M=1:10

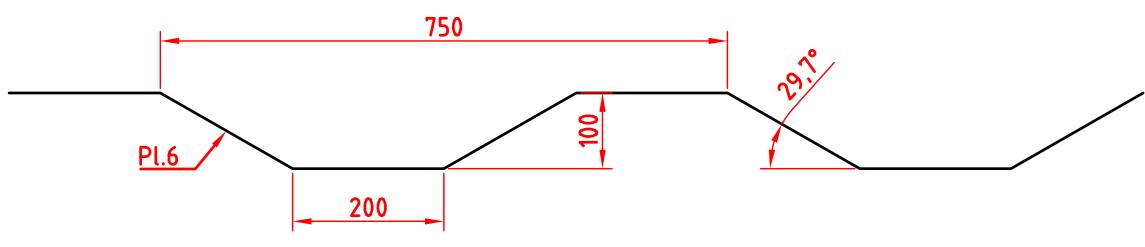

Korruert senterskott

Hoveddimensjoner:
Lengde o.a. 14,955 m
Bredde 4,620 m
Dybde i riss 2,565 m
Største dypgang 2,365 m

Maks avstand tverrskips spant 1,03 m
Maks avstand mellom tverrskips spant og skott 1,03 m
Maks avstand langskips spant 0,35 m

Anker- og fortøyningsutstyr, krav:
Samlet ankervekt 70 kg
Lengde ankertau 60 m
Bruddstyrke ankertau 60 kN
Lengde kjettingforløper 2,5 m
Dimensjon kjettingforløper 12,5 mm
Lengde fortøyning 30 m
Bruddstyrke fortøyning 30 kN

Materialer:
Aluminium skipsplater 5052
Aluminium profiler 6082

Dato 29.10.2010	Konstr./Tegnet S.E.S.	Godkjent	Målestokk 1:50 1:25	 Grovfjord Båtbyggeri A/S 9446 Grovfjord - tlf. 770 88 210 Fax 770 88 322 - Epost: post@gb.no
M/S Martin-Marie Konstruksjonstegning			596-3	
Denne tegningen er Grovfjord Båtbyggeri A/S' eiendom, og kan ikke benyttes uten vår tillatelse, jfr. norsk lov.				