


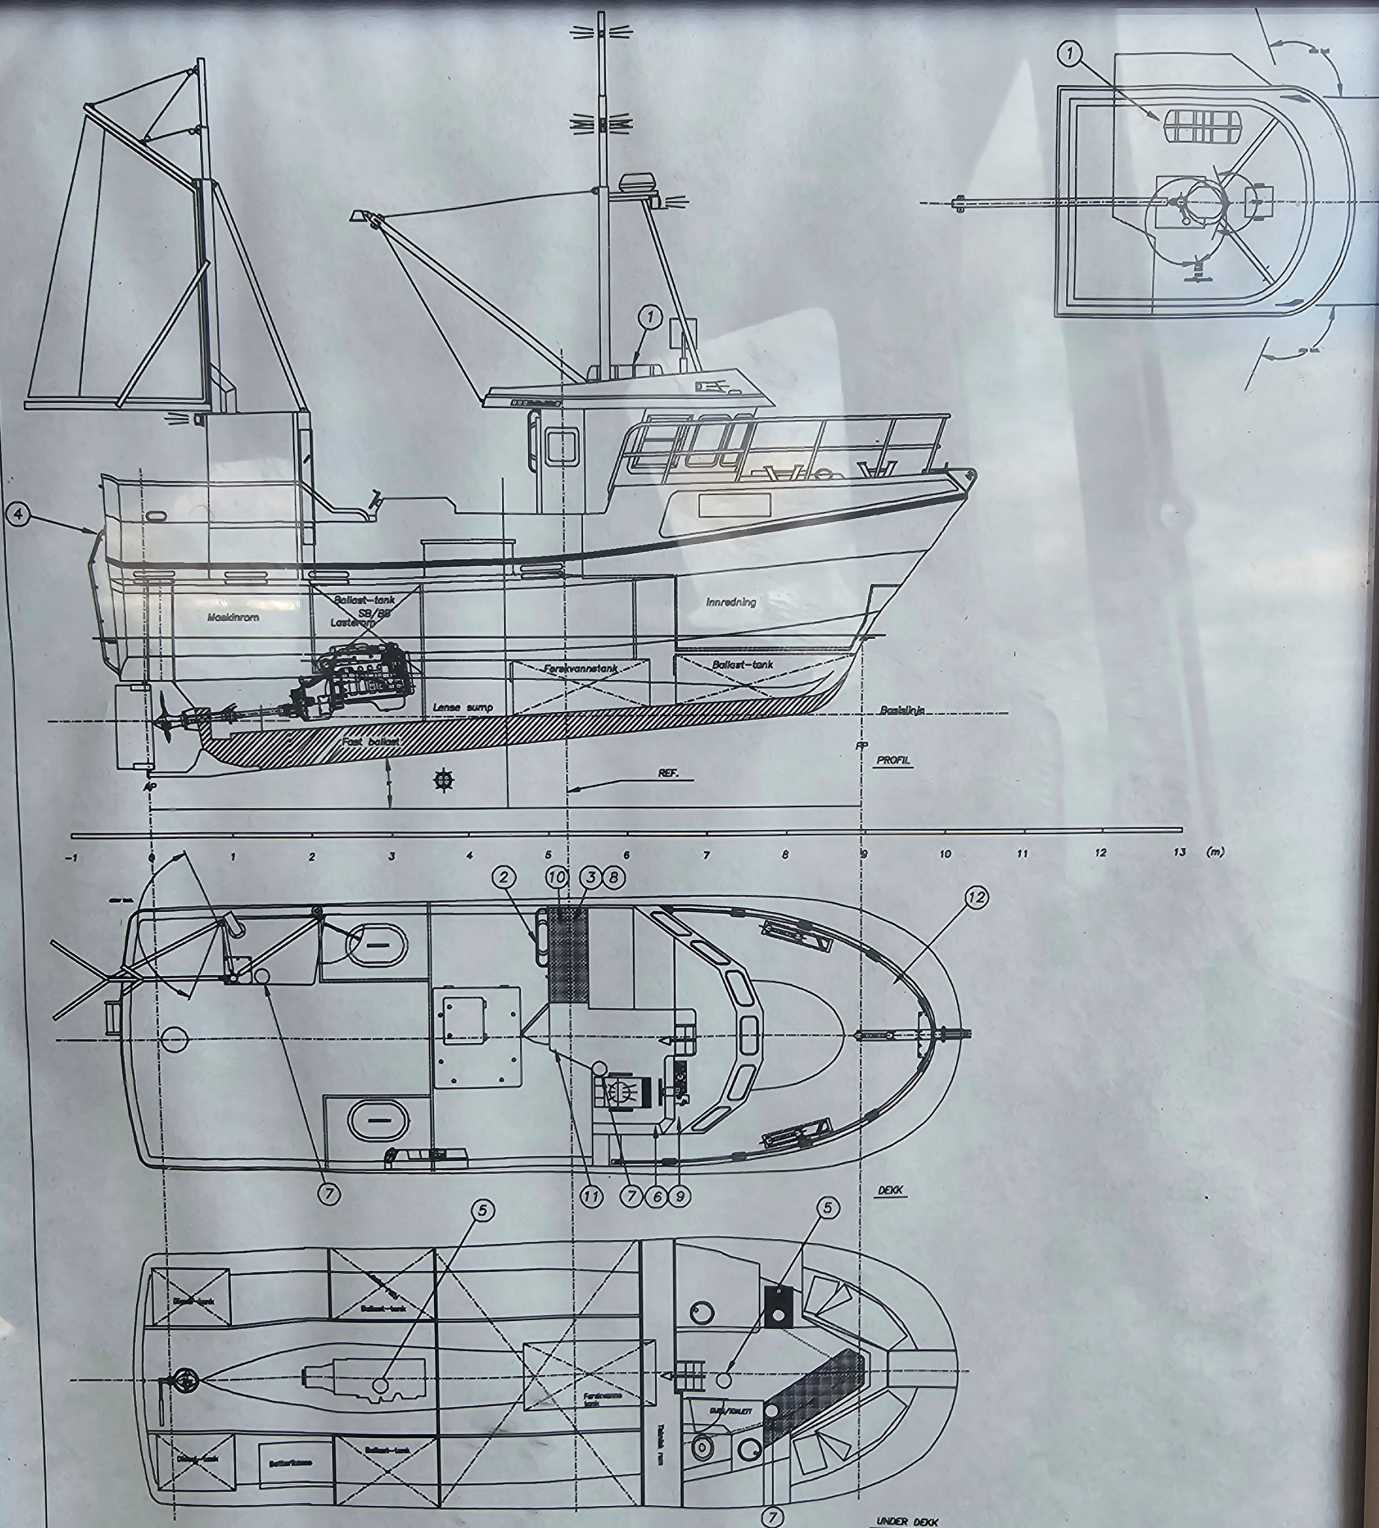

HOVEDDIMENSJONER

LOA	:10660 mm
LPP	: 8900 mm
BREDD (dekk v/LPP/2)	: 3470 mm
(MAKS BREDD m/fenderlist)	: 3640 mm
D riss (ved LPP/2)	: 1667 mm
DYPG. TIL K.V.L.	: 972 mm
STYRLAST	: 865 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Fast innstøpt ballast	: 1500 kg
Ballasttank forut	: 500 ltr.
Ballasttank akter, sb	: 786 ltr.
Ballasttank akter, bb	: 855 ltr.
Ferskvannstank	: 600 ltr.
Lasterom	: 8,5 m³
Dieseltanker	: 2x600 ltr.

NØDUTSTYR:

1. Redningsfløte (Styrehustak) 4 mann
2. Livbøye (Aktervegg styrehus)
3. Overlevingsdrakt (Benk styrehus)
4. Nødleider (Akterspeil)
5. Røddetektor (maskin, lugar)
6. Brannalarmsentral
7. Brannslukningsapparat, 3 x 6kg pulver
8. Redningsvester (Benk styrehus) 2 stk
9. VHF radio (Styrehus)
10. Medisinskrin (Styrehus)
11. Brannøks (Styrehus)
12. Anker og kjetting

0	Godkjent for produksjon	04.11.02	SAY
A	Foreløpig tegning	30.10.02	SAY
Rev	Årsversjon	Dato	Navn
		30.10.02	SAY
		04.11.02	SOS
		04.11.02	SAY

Selfa Kystsark 35'
Gen. arr.

Dessign code	Size	Scale	Rev
35.1.0220	A 1	1:30	0